

ECO-S

Mood lighting *



ECO-S

220V-240V 50-60Hz / 12V AC/DC
 Lumen: 190/180 lm
 Watt: 3W
 CRI: 70
 CCT: 4200K and 3000K
 Fitting: GU10/GU5.3/E14


UK Mood lighting	FR Illumination de ambiance
DE Ecoanlage (Ambiance)	SK Náladové osvetlenie
NL sfeerwolk fitting	CZ Náladové osvětlení
ES iluminación ambiental	IT Illuminazione d'atmosfera
IT Illuminazione d'atmosfera	DK Hyggebetjening

- UK** Green • No UV light • Instant maximum brightness • No mercury • 100% Compatible • Long life • No heat
- FR** Ecologique • Pas d'UV • Allumage instantané • Sans mercure • 100% Compatible • Longue durée • Sans chaleur
- NL** Ecologisch • Geen UV • Verlicht direct • Geen kwik • 100% Compatibel • Lange levensduur • Geen hitte
- DE** Ökologisch • Kein UV • Beleuchtet sofort • Kein Quecksilber • 100 % kompatibel • Lange Lebenserwartung • Keine Wärmeentwicklung
- IT** Verde • Nessuna luce UV • Massima luminosità istantanea • No mercurio • 100% Compatible • A lunga durata • No caldo
- ES** Verde • Sin luz UV • Brillo instantáneo máximo • Sin mercurio • Compatible al 100% • Larga duración • Sin calor
- SK** Zelené • Bez UV svetla • Okamžitý maximálny jas • Bez ortuť • 100% kompatibilné • Dlhá životnosť • Nevyžaruje teplo
- CZ** Zelené • Bez UV záření • Okamžitý maximální jas • Bez rtuť • 100 % kompatibilní • Dlouhá životnost • Nevyžaruje teplo
- PT** Verde • Sem raios UV • Brilho máximo instantâneo • Sem mercúrio • 100% Compatível • Grande durabilidade • Sem produção de calor
- DK** Grøn • Intet UV lys • Omgående maksimal lysstyrke • Ingen kviksølv • 100% kompatibel • Lang levetid • Ingen varme

ECO-S



- UK** Standard shape spotlights, which perfectly fits with all kind of supports. Decorative spotlights, which helps to create your own atmosphere.
- FR** Spots de forme standard parfaitement adaptés à tous supports. Spots à usage décoratif, pour créer vos ambiances.
- NL** Standaard model spots, die perfect passen bij alle soorten armaturen. Decoratieve spots om uw eigen sfeer te creëren.
- DE** Standard Spot, welcher in alle Standardfassungen passt. Dekorativer Spot, welcher Sie bei der Schaffung Ihrer eigenen Atmosphäre unterstützt.
- IT** Proiettore standard, perfettamente adattabile a tutti i tipi di supporto. Proiettore decorativo, per creare l'atmosfera desiderata.
- ES** Focos de forma estándar, que se colocan perfectamente con cualquier tipo de caquillo. Focos decorativos, que le ayudan a crear su propia atmósfera.
- SK** Štandardné bodové svetlá, ktoré sa dokonale hodia do všetkých typov objímok. Dekoratívne bodové svetlá, ktoré vám pomôžu vytvoriť vašu vlastnú atmosféru.
- CZ** Standardní tvar reflektorů, které se perfektně hodí na všechny druhy držáků. Dekorativní reflektory, které pomáhají vzniku specifické atmosféry.
- PT** Projectores de formato normal, que se adapta perfectamente a todos os tipos de suportes. Projectores decorativos, que ajudam a criar a sua própria atmosfera.
- DK** Standard spotlight, som passer perfekt til alle slags støtter. Dekorative sportlight, hvormed du kan skabe din egen atmosfære.

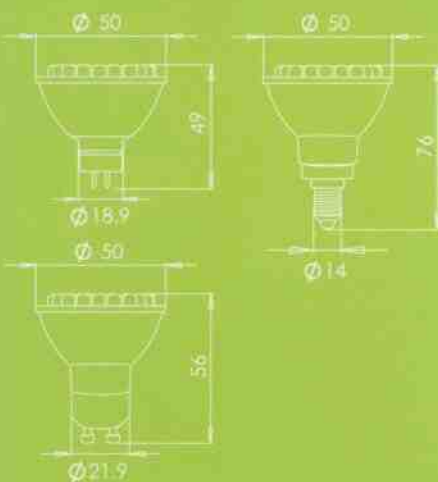

home
nLIGHTS
LED
 TECHNOLOGY


Technical Data*

Article Number	Volt	Fitting	CRI	CCT	Lumen	ød	EAN Code
HSECG140	220V-240V	GU10	70	4200K	190	65	3700514706067
HSECG540	12V	GU5.3	70	4200K	190	65	3700514706074
HSECE140	220V-240V	E14	70	4200K	190	65	3700514706081
HSECG127	220V-240V	GU10	70	3000K	180	60	3700514706098
HSECG527	12V	GU5.3	70	3000K	180	60	3700514706104
HSECE127	220V-240V	E14	70	3000K	180	60	3700514706111


Overall Specification**

Wattage / Puissance / Wattage / Leistung / Wattaggio / Vatiája / Příkon / Wattový výkon / Dissipação / Wattforbrug	3 Watts
Experienced Wattage / Equivalent incandescent / Ervaren wattage / Empfundene Wattleistung / Wattaggio sperimentato / Vatiája de experienced / Výkon / Spolehlivý wattový výkon / Dissipação Experimentada / Oplevelt wattforbrug	DECO
Available fittings / Culots disponibles / Beschikbare fittings / Fassungen / Accessori disponibili / Disponibles / Montážne uchytenie / Dostupné vybavení / Ligações disponíveis / Tilgængeligt tilbehør	GU10/GU5.3/E14
Beaming angle / Diffusion de la lumière / Lichthoek / Streubreite des Lichts / Angolo d'irraggiamento / Ângulo agudo / Úhol lúča / Úhel paprsků / Ângulo de irradiação / Strálevinkel	115°
Life time / Durée de vie / Levensduur / Lebensdauer / Durata / Esperanza de vida / Životnosť / Doba životnosti / Duração / Levetid	24000 hours

Color Temperature Chart***

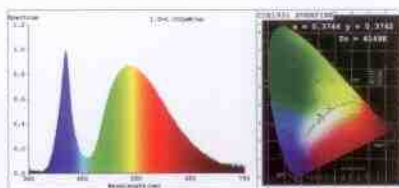

HSECG140 / HSECG540 / HSECE140

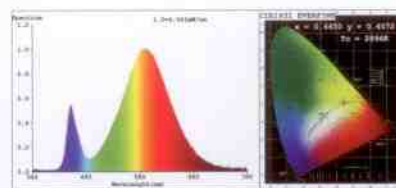


HSECG127 / HSECG527 / HSECE127

Flux Diagram****



HSECG140
HSECG540
HSECE140



HSECG127
HSECG527
HSECE127

Lighting power (in Lux) needed for:



* Technical Data (1) Données techniques (2) Technische Gegevens (3) Technische Daten (4) Dati Tecnici (5) Datos técnicos (6) Technické údaje (7) Technická data (8) Dados Técnicos (9) Tekniske data

** Overall Specification (1) Spécifications générales (2) Algemene Specificaties (3) Gesamt-Spezifikationen (4) Specifiche Generali (5) Especificaciones generales (6) Všeobecná špecifikácia (7) Souhrnná špecifikace (8) Especificações Gerais (9) General specification

*** Color Temperature Chart (1) Courbe de la température de couleur (2) Kleurtemperatuurkaart (3) Farbtemperaturtabelle (4) Tabella della Temperatura del Colore (5) Carta de temperatura de color (6) Tabuľka teplôt farieb (7) Diagram barevné teploty (8) Tabela de Temperatura de Cor (9) Farv temperaturdiagram

**** Light distribution (1) Distribution lumineuse (2) Lichtdistributie (3) Lichtverteilung (4) Distribuzione della luce (5) Distribución de luz (6) Distribúcia svetla (7) Rozložení světla (8) Distribuição de luz (9) Lysfordeling