

# ELECTRA

## Primary Lighting \*



### ELECTRA

220V-240V 50-60Hz 12V AC/DC  
Lumen: 250/240 lm  
Watt: 6W  
CRI: 80  
CCT: 4200K and 3000K  
Fitting: GU10/GU5.3



UK Primary lighting	ES Iluminación principal
FR Éclairage principal	SK Primárna osvetlenie
NL Primaire verlichting	CZ Hlavní osvětlení
DE Primäre Beleuchtung	PT Iluminação primária
IT Illuminazione primaria	DK Primær lyskilde

- UK Green • No UV light • Instant maximum brightness • No mercury • 100% Compatible • Long life • No heat
- FR Ecologique • Pas d'UV • Allumage instantané • Sans mercure • 100% Compatible • Longue durée • Sans chaleur
- NL Ecologisch • Geen UV • Verlicht direct • Geen kwik • 100% Compatibel • Lange levensduur • Geen hitte
- DE Ökologisch • Kein UV • Beleuchtet sofort • Kein Quecksilber • 100% kompatibel • Lange Lebenserwartung • Keine Wärmeentwicklung
- IT Verde • Nessuna luce UV • Massima luminosità istantanea • No mercurio • 100% Compatible • A lunga durata • No caldo
- ES Verde • Sin luz UV • Brillo instantáneo máximo • Sin mercurio • Compatible al 100% • Larga duración • Sin calor
- SK Zelené • Bez UV svetla • Okamžitý maximálny jas • Bez rtuť • 100% kompatibilné • Dlhá životnosť • Nevyžaruje teplo
- CZ Zelené • Bez UV záření • Okamžitý maximální jas • Bez rtuť • 100% kompatibilní • Dlouhá životnost • Nevyžaruje teplo
- PT Verde • Sem raios UV • Brilho máximo instantâneo • Sem mercúrio • 100% Compatível • Grande durabilidade • Sem produção de calor
- DK Grøn • Intet UV lys • Omgående maksimal lysstyrke • Ingen kviksølv • 100% kompatibel • Lang levetid • Ingen varme

## ELECTRA



- UK Standard shape spotlights, which perfectly fits with all kind of supports. Spotlights of bright light, particularly suited to replace 40W halogen spotlights.
- FR Spots de forme standard parfaitement adaptés à tous supports. Spots d'éclairage puissant, particulièrement adaptés au remplacement de spots halogènes de 40w.
- NL Standaard model spots, die perfect passen bij alle soorten armaturen. Spotlampjes met helder licht, uiterst geschikt voor vervanging van 40W halogeenlampjes.
- DE Standard Spot, welcher in alle Standardfassungen passt. Helles Spotlight, besonders als Ersatz für 40 W Halogen-Spotlight geeignet.
- IT Proiettore standard, perfettamente adattabile a tutti i tipi di supporto. Faretti di luce brillante, particolarmente adatti a sostituire faretti alogeni da 40W.
- ES Focos de forma estándar, que se colocan perfectamente con cualquier tipo de caquillo. Focos de luz brillante, adecuados particularmente para sustituir a focos halógenos de 40W.
- SK Štandardné bodové svetlá, ktoré sa dokonale hodia do všetkých typov objímok. Bodové svetlá s jasným bielym svetlom, vhodné na nahradenie 45 W halogénových reflektorov.
- CZ Standardní tvar reflektorů, které se perfektně hodí na všechny druhy držáků. Reflektory s jasným světlem se zvláště hodí k nahrazení 40W halogenových reflektorů.
- PT Projectores de formato normal, que se adapta perfectamente a todos os tipos de suportes. Projectores de luz intensa, particularmente adequados para substituir os projectores de halógeno de 40W.
- DK Standard spotlight, som passer perfekt til alle slags støtter. Spotlights med kraftigt lys, især beregnet som erstatning for 40W halogen-spotlight.

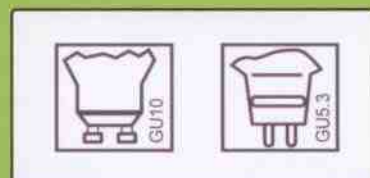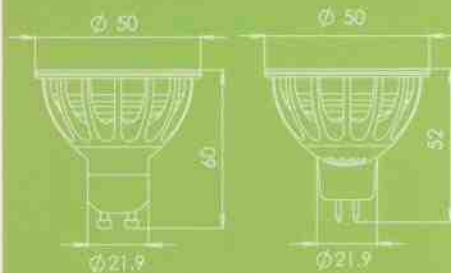

Home LIGHTS  
LED  
TECHNOLOGY

## Technical Data\*




Article Number	Volt	Fitting	CRI	CCT	Lumen	cd	EAN Code
HSELG140	220V-240V	GU10	80	4200K	250	900	3700514706203
HSELG540	12V	GU5.3	80	4200K	250	900	3700514706210
HSELG127	220V-240V	GU10	80	3000K	240	850	3700514706227
HSELG527	12V	GU5.3	80	3000K	240	850	3700514706234

## Overall Specification\*\*




Wattage / Puissance / Wattage / Leistung / Wattaggio / Vattaje / Prikon / Wattový výkon / Dissipação / Wattforbrug	6 Watts
Experienced Wattage / Equivalent incandescent / Ervaren wattage / Empfundene Wattleistung / Wattaggio sperimentato / Vattaje de experienced / Výkon / Spolehlivý wattový výkon / Dissipação Experimentada / Oplevet wattforbrug	40 Watts
Available fittings / Cujots disponibles / Beschikbare fittings / Fassungen / Accessori disponibili / Disponibles / Montážne uchytenia / Dostupné vybavení / Ligações disponíveis / Tilgjengeligt tilbehør	GU10/GU5.3
Beaming angle / Diffusion de la lumière / Lichthoek / Streubreite des Lichts / Angolo d'irraggiamento / Ângulo agudo / Uhel luča / Uhel paprskú / Ângulo de irradiação / Strålevinkel	25°
Life time / Durée de vie / Levensduur / Lebensdauer / Durata / Esperanza de vida / Životnosť / Doba životnosti / Duração / Levetid	20000 hours

## Color Temperature Chart\*\*\*


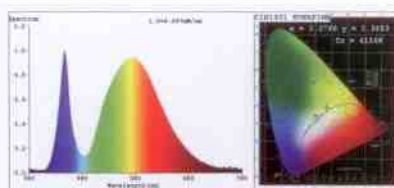


HSELG140 / HSELG540

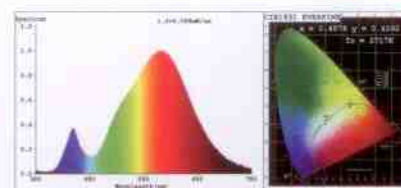

HSELG127 / HSELG527

## Flux Diagram\*\*\*\*



Lighting power (in Lux) needed for:



\* Technical Data / Données techniques / Technische Gegevens / Technische Daten / Dati Tecnici / Datos técnicos / Technické údaje / Technická data / Dados Técnicos / Tekniske data

\*\* Overall Specification / Spécifications générales / Algemene Specificaties / Gesamt-Spezifikationen / Specifiche Generali / Especificaciones generales / Všeobecná špecifikácia / Souhrnná specifikace / Especificações Gerais / General specification

\*\*\* Color Temperature Chart / Courbe de la température de couleur / Kleurtemperatuurkaart / Farbtemperaturtabelle / Tabella della Temperatura del Colore / Carta de temperatura de color / Tabuľka teplôt farieb / Diagram barevné teploty / Tabela de Temperatura de Cor / Fary temperaturdiagram

\*\*\*\* Light distribution / Distribution lumineuse / Lichtdistributie / Lichtverteilung / Distribuzione della luce / Distribución de luz / Distribúcia svetla / Rozložení světla / Distribuição de luz / Lysfordeling