

# LASER

## Mood lighting \*



### LASER

220V-240V 50-60Hz

Lumen: 110/100 lm

Watt: 4W

CRI: 75

CCT: 4200K and 3000K

Fitting: GU10


UK Mood lighting	ES Iluminación de ambiente
FR Eclairage d'ambiance	SK Isolačné osvetlenie
NL sfeerverlichting	CZ Dekorační osvětlení
DE Stimmungsbeleuchtung	IT Illuminazione ambiente
ES Iluminación de ambiente	DK Hyggelysning

- UK Green • No UV light • Instant maximum brightness • No mercury • 100% Compatible • Long life • No heat
- FR Ecologique • Pas d'UV • Allumage instantané • Sans mercure • 100% Compatible • Longue durée • Sans chaleur
- NL Ecologisch • Geen UV • Verlicht direct • Geen kwik • 100% Compatibel • Lange levensduur • Geen hitte
- DE Ökologisch • Kein UV • Beleuchtet sofort • Kein Quecksilber • 100 % kompatibel • Lange Lebenserwartung • Keine Wärmeentwicklung
- IT Verde • Nessuna luce UV • Massima luminosità istantanea • No mercurio • 100% Compatible • A lunga durata • No caldo
- ES Verde • Sin luz UV • Brillo instantáneo máximo • Sin mercurio • Compatible al 100% • Larga duración • Sin calor
- SK Zelené • Bez UV svetla • Okamžitý maximálny jas • Bez ortuť • 100% kompatibilné • Dlhá životnosť • Nevyžaruje teplo
- CZ Zelené • Bez UV záření • Okamžitý maximální jas • Bez rtuť • 100% kompatibilní • Dlouhá životnost • Nevyžaruje teplo
- PT Verde • Sem raios UV • Brilho máximo instantâneo • Sem mercúrio • 100% Compatível • Grande durabilidade • Sem produção de calor
- DK Grøn • Intet UV lys • Omgående maksimal lysstyrke • Ingen kvæstev • 100% kompatibel • Lang levetid • Ingen varme

## LASER



- UK Standard shape spotlights, which perfectly fits with all kind of supports. Ideal for emphasize the beauty of a decorative object.
- FR Spots de forme standard parfaitement adaptés à tous supports. Idéal pour la mise en scène d'un objet décoratif.
- NL Standaard model spots, die perfect passen bij alle soorten armaturen. Ideaal voor het accentueren van een decoratiestuk.
- DE Standard Spot, welcher in alle Standardfassungen passt. Ideal zur Betonung dekorativer Objekte.
- IT Proiettore standard, perfettamente adattabile a tutti i tipi di supporto. Ideale per risaltare la bellezza di oggetti decorativi.
- ES Focos de forma estándar, que se colocan perfectamente con cualquier tipo de casquillo. Ideal para resaltar la belleza de un objeto decorativo.
- SK Štandardné bodové svetlá, ktoré sa dokonale hodia do všetkých typov objímok. Ideálne na zvýraznenie krásy dekoratívneho objektu.
- CZ Standardní tvar reflektorů, které se perfektně hodí na všechny druhy držáků. Ideální pro zvýraznění krásy dekorativního předmětu.
- PT Projectores de formato normal, que se adapta perfectamente a todos os tipos de suportes. Ideal para enfatizar a beleza dum objecto decorativo.
- DK Standard spotlight, som passer perfekt til alle slags støtter. Ideal til understregning af en dekorativ genstands skønhed.

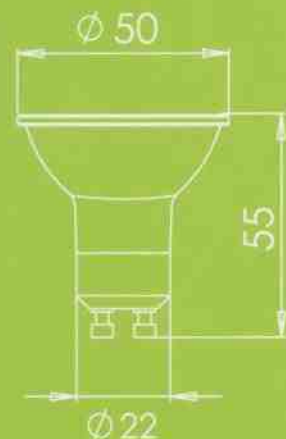

home  
LIGHTS  
LED  
TECHNOLOGY

## Technical Data \*




Article Number	Volt	Fitting	CRI	CCT	Lumen	cd	EAN Code
HSLSG140	220V-240V	GU10	75	4200K	110	330	3700514707583
HSLSG127	220V-240V	GU10	75	3000K	100	300	3700514707576

## Overall Specification \*\*




Wattage / Puissance / Wattage / Leistung / Wattaggio / Vatiaje / Prikon / Wattový výkon / Dissipação / Wattforbrug	4 Watts
Experienced Wattage / Equivalent incandescent / Ervaren wattage / Empfundene Wattleistung / Wattaggio sperimentato / Vatiaje de experienced / Výkon / Spolehlivý wattový výkon / Dissipação Experimentada / Oplevet wattforbrug	20 Watts
Available fittings / Culots disponibles / Beschikbare fittings / Fassungen / Accessori disponibili / Disponibles / Montážne uchytenie / Dostupné vybavení / Ligações disponíveis / Tilgængeligt tilbehør	GU10
Beaming angle / Diffusion de la lumière / Lichthoek / Streubreite des Lichts / Angolo d'irraggiamento / Ângulo agudo / Úhol lúča / Úhel paprsků / Ângulo de irradiação / Strålevinkel	20°
Life time / Durée de vie / Levensduur / Lebensdauer / Durata / Esperanza de vida / Životnosť / Doba životnosti / Duração / Levetid	24000 hours

## Color Temperature Chart \*\*\*

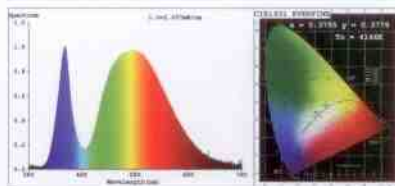

HSLSG140

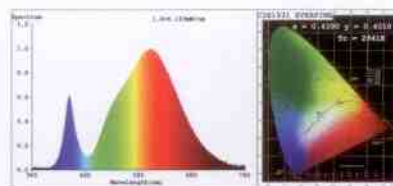

HSLSG127

## Flux Diagram \*\*\*\*



HSLSG140



HSLSG127

Lighting power (in Lux) needed for:



\* Technical Data / Données techniques / Technische Gegevens / Technische Daten / Dati Tecnici / Datos técnicos / Technické údaje / Technická data / Dados Técnicos / Tekniske data

\*\* Overall Specification / Spécifications générales / Algemene Specificaties / Gesamt-Spezifikationen / Specifiche Generali / Especificaciones generales / Všeobecná špecifikácia / Souhrnná špecifikace / Especificações Gerais / General specification

\*\*\* Color Temperature Chart / Courbe de la température de couleur / Kleurtemperatuurkaart / Farbtemperatortabelle / Tabella della Temperatura del Colore / Carta de temperatura de color / Tabuľka teplôt farieb / Diagram barevné teploty / Tabela de Temperatura de Cor / Farv temperatordiagram

\*\*\*\* Light distribution / Distribution lumineuse / Lichtdistributie / Lichtverteilung / Distribuzione della luce / Distribución de luz / Distribúcia svetla / Rozložení světla / Distribuição de luz / Lysfordeling